


一、技术参数

1. 主要功能：快速运输丢糟
2. 结构组成：由支架、U型槽、输送螺旋、传动总成等组成
3. 性能参数：
 - ① 输送能力 $90^3 \text{ m}^3/\text{h}$ ，功率：1.5 kW；
 - ② 长度 3200，1 个进料口，2 个出料口
4. 主材规格：机架、U型槽、输送螺旋采用 304 不锈钢材质
5. 控制描述：电机正反转控制；
6. 减速电机品牌：SEW；二级能效
7. 密封圈：耐温 100°C
8. 其他配置：上盖板可打开，进料口与丢糟皮带出料口对接，两侧出料口入丢糟仓

二、验收标准

1. 设备运行无异响、运动件无碰撞干涉
2. 设备能带料启动运行
3. 传动部位温升在正常范围
4. 运行平稳、正常生产过程中电流在电机额定范围内

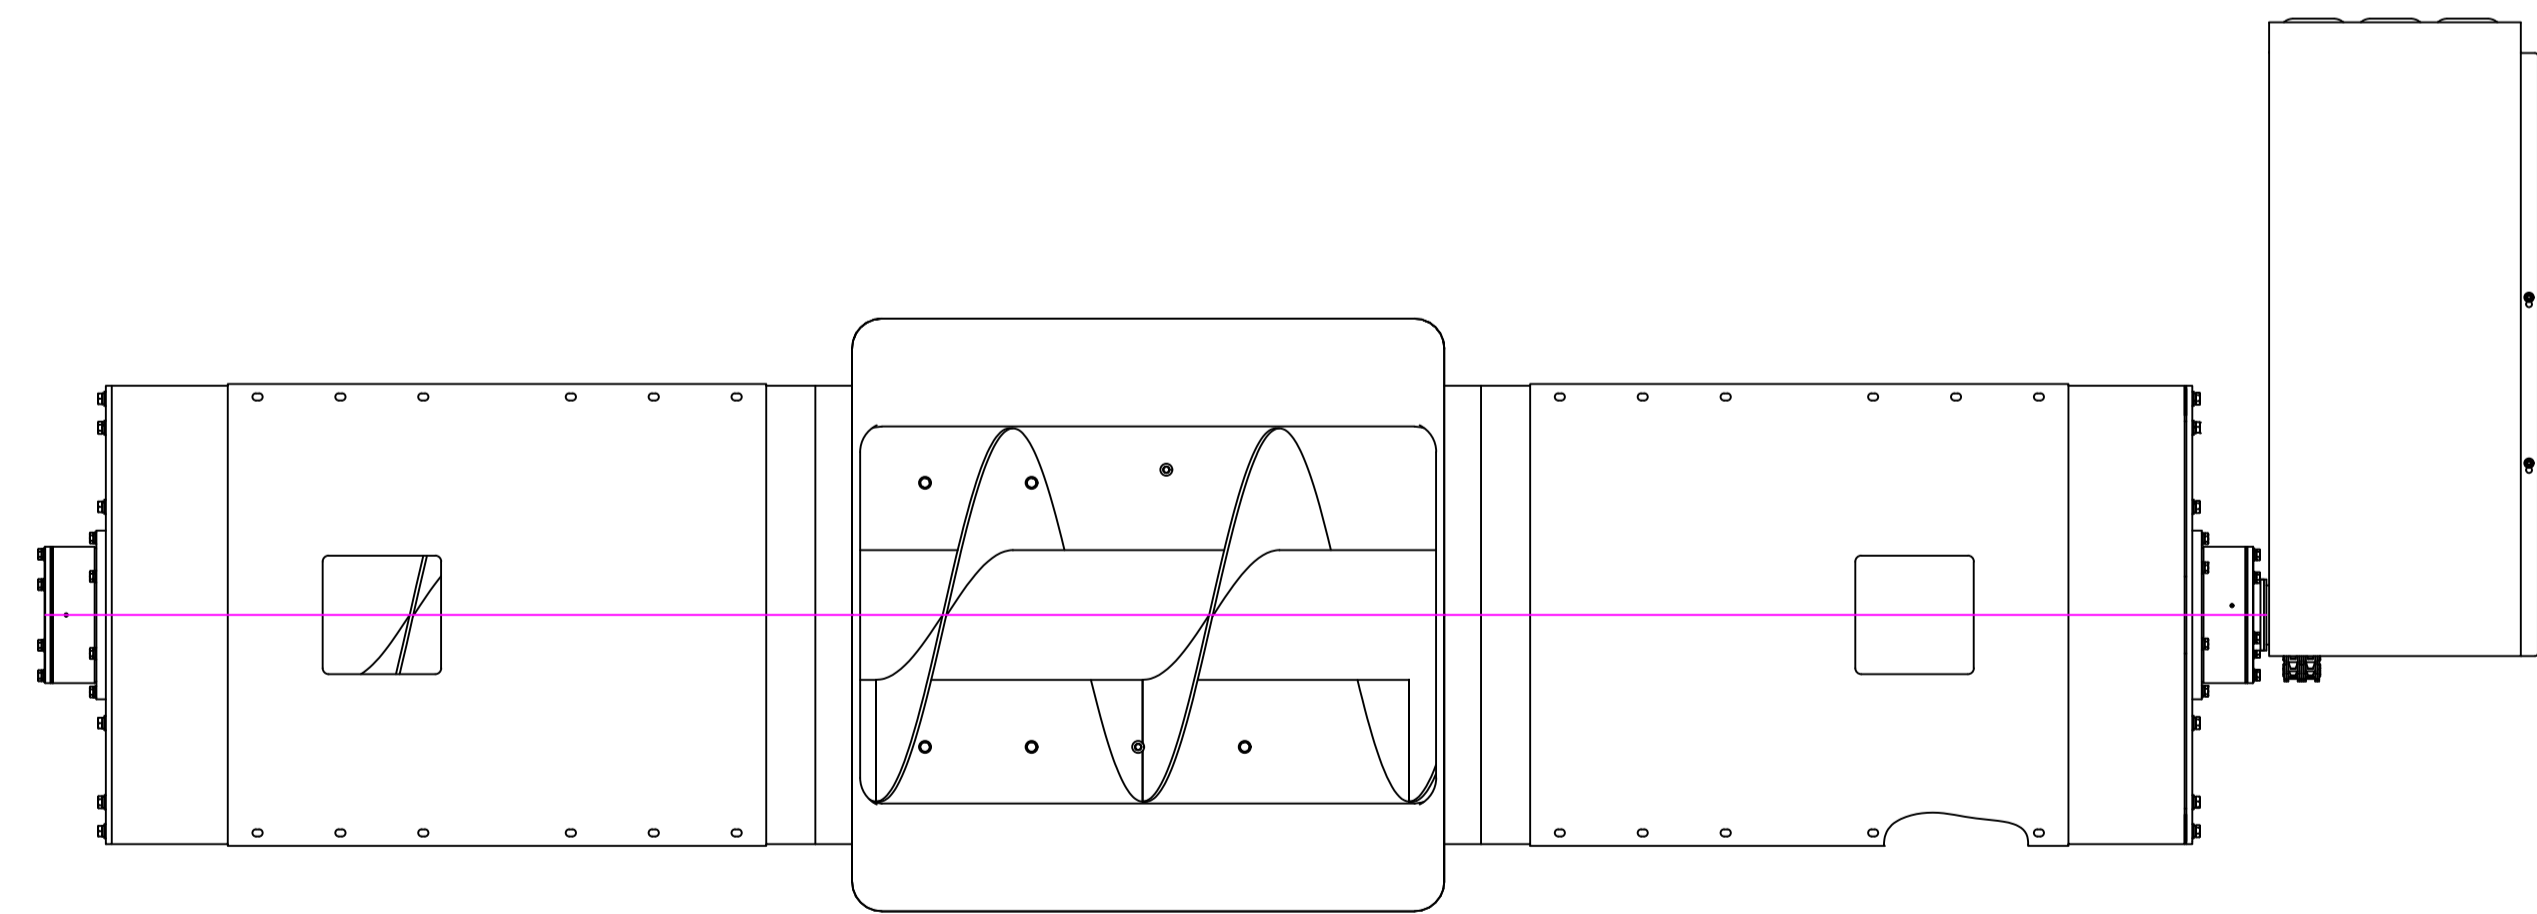

量具/材料备注
插图
插秧
旧版图号
新版图号
签字
日期

						泸州智通自动化设备有限公司		
						丢糟螺旋输送机(顶)		
标记	数量	分区	更改序号	签字	年月日	册数	重量	比例
设计			标准化			1-12		1-12
审核						共 张 第 张		
工艺			批准					